

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SIMEÃO BRANDÃO DE SÁ
 LOCAL: POVOADO SANHARÓ-MIRADOR - MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
0402	PORTAO DE FERRO 3,45X2,50M F.G. 2" FECHAMENTO C/BARRAS DE 1/2"	M2	4,25
05	PAREDES E PAINÉIS		
0501	VENTILAÇÃO CRUZADA COM TUBO F.G.3" INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ACABAMENTO E PINTURA DO VAO.	M	12,00
0502	CAIXA PARA AR CONDICIONADO	UN	1,00
06	REVESTIMENTOS		
0601	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	345,00
0602	EMBOCO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:6	M2	106,20
0603	REBOCO INTERNO, CIMENTO E AREIA TRACO 1:6	M2	238,80
0604	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM-BARRA PADRONIZADA H=1,20M	M2	106,20
0605	AZULEJOS BRANCO 15X15 JUNTAS A PRUMO C/REJUNTAM BRANCO	M2	27,98
0606	ARREIMATE DE MADEIRA EM PAREDES 1,50 X 10CM BOLEADO	M	88,50
0607	PERFIL U ALUMINIO 4 CM	M	106,20
07	COBERTURA		
0701	REVISAO DA COBERTURA COM SUBSTITUICAO DE 35% DE MADEIRA E 55% DE TELHAS	M2	241,50
08	FORRO		
0801	FORRO PVC COMPLETO (CANTINA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA)	M2	230,28
09	PISO		
0901	MATACOADO C/BRITA PRETA NO TRACO 1:4 8	M2	230,28
0902	CONTRAPISO P/CIMENTO E AREIA 1:3 PARA PISOS DE ALTA RESISTENCIA	M2	230,28

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 23034/09 FLS. 01 A 21
 Prof. *[Signature]*
 Chefe do DEDOC

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 03 / 10 / 2017

[Signature]
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA

[Signature]



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SIMEÃO BRANDÃO DE SÁ
 LOCAL: POVOADO SANHARÓ-MIRADOR - MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
0903	PISO EM CERAMICA PEI-4, 20X20 CM, ASSENTADA COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRAPISO COM REJUNTAMENTO	M2	230,28
0904	SOLEIRA DE GRANITO CINZA 15 X 2 CM	M	9,50
0905	RECUPERACAO DE PASSEIO CIMENTADO COM JUNTA RISCADA	M2	46,25
10	PINTURA		
1001	PINTURA LATEX DUAS DEMASOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS C/MASSA	M2	576,52
1002	VERNIZ 02 DEMASOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	90,24
1003	TINTA A BASE D'AGUA 03 DEMASOS C/FIXADOR MURO EXISTENTE	M2	312,00
1004	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTI FERRUGINOSA	M2	21,00
1005	PINTURA LOGOMARCA DO GOVERNO	UN	1,00
1006	PINTURA DE IDENTIFICACAO DE DEPENDENCIAS	UN	5,00
1007	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	1,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1101	PONTO ELETRICO C/TOMADA 2P+T PINO CHATO IDENT. EM CANALETA SISTEMA C/ CONEXOES INCL. CAIXA 4X2 FIAÇÃO 2,5MM2 INCL ATERRAMENTO	UN	2,00
1102	PONTO ELETRICO EM TETO PARA VENTILADOR	UN	6,00
1103	PONTO ELETRICO PIAR CONDICIONADO	UN	1,00
1104	PONTO ELETRICO EM PAREDE	UN	18,00
1105	PONTO ELETRICO EM TETO	UN	32,00
1106	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	1 435,00
1107	CABO ISOLADO PVC P/750V 6 MM2	M	325,20
1108	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A 250V C/CAIXA	UN	4,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDAO
 Nº 23034/09 FLS 01 A 12
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 03/10/2017

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SIMEÃO BRANDÃO DE SÁ
 LOCAL: POVOADO SANHARÓ-MIRADOR - MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1109	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A 250V C/CAIXA	UN	6,00
1110	TOMADA SIMPLES 10A - 250V, INCLUSIVE CAIXA	UN	8,00
1111	DISJUNTOR MONOFASICO 15 A	UN	4,00
1112	DISJUNTOR MONOFASICO 25 A	UN	4,00
1113	DISJUNTOR MONOFASICO 30 A	UN	1,00
1114	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X20W C/REATOR NORMAL	UN	4,00
1115	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W C/REATOR NORMAL	UN	26,00
1116	BRACO TEMPO COMPLETO C/LAMPADA 100W	UN	5,00
1117	CONJUNTO ARSTOP - 20 A	UN	1,00
1118	QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 CIRCUITOS S/DISJUNTOR	UN	1,00
1119	QUADRO DE MED MONOF. S/DISJ C/ATERRAMENTO 01 HASTE 3/4" X 2,00M	UN	1,00
12	INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEFONICA		
1201	PONTO LOGICO EM CANALETA PLASTICA C/TAMPO REMOV.C/CONEXOES INCL.TOMADA C/ DOIS RECEPTORES RJ-45 PATCH CORDER E PATCH CABLE DE 1,50M CADA E CABO UTP	PT	2,00
1202	SISTEMA DE PARA RAIOS TIPO FRANKLIN COMPLETO C/ATERRAMENTO (ALTURA 20M) CABO 25MM2 MM2	UN	1,00
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
1301	PONTO D'AGUA - TUBO PVC SOLDAVEL	UN	8,00
1302	TUBO EM PVC SOLDAVEL MARROM INCL. CONEX. DIAM. 25MM (3/4")	M	64,25
1303	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DIAMETRO 3/4"	UN	2,00
1304	ABRIGO P/BOMBA (1,00X1,20X0,80) COMPL. INCL. PORTAO DE FERRO C/CADEADO 35MM	UN	1,00

CREA-MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 230.34.107 FLS. 01 A 12
[Assinatura]
 Chefe do DEDOC

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 03 / 10 / 2017

[Assinatura]
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA

[Assinatura]
[Assinatura]



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SIMEÃO BRANDÃO DE SÁ
 LOCAL: POVOADO SANHARÓ-MIRADOR - MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1305	PONTO DE ESGOTO SANITARIO PRIMARIO	UN	4,00
1306	PONTO DE ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO	UN	4,00
1307	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 75MM (3) C/ CONEXÕES	M	36,85
1308	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	UN	1,00
1309	CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA 60X60X60CM	UN	2,00
14	LOUÇAS E METAIS		
1401	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 1/2"	UN	2,00
1402	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	2,00
1403	PIA INOX 200 CM 1 CUBA C/VALVULA	UN	1,00
1404	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PARA PIA	UN	2,00
1405	VALVULA PLASTICA P/ LAVATORIO	UN	2,00
1406	SIFAO PLÁSTICO 1" X 1 1/2"	UN	2,00
1407	VALVULA INOX PARA PIA	UN	1,00
1408	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15 CM	UN	4,00
1409	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	UN	4,00
1410	SACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA C/ TAMPA E ACESSORIOS	UN	4,00
1411	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	4,00
1412	RALO SIFONADO 100 X 50MM	UN	2,00
1413	ENGATES FLEXIVEIS	UN	4,00
15	INSTALAÇÕES MECANICAS		
1501	VENTILADOR DE PAREDE 110/220V 1750 RPM	UN	6,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1801	MURO DIVISÓRIO DE TIJOLOS CERAMICOS 15X 20; H=1,70M; ALICERCE 30X40; BALDRAME 30 X30; PILAR 10X10 C. 2M; BLOCO 30X30X70CM	M2	680,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 N° 23034/09 FLS. 01 A 13
Mary dos Santos S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 03 / 10 / 2017

[Handwritten signature]
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
 SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SIMEÃO BRANDÃO DE SÁ
 LOCAL: POVOADO SANHARÓ-MIRADOR - MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
	REBOCADO E PINTADO COM HIDRACOR		
1602	BASE ALV PEDRA P/MASTRO C/CHAPISCO, EMB E REVEST. CTO E AREIA	UN	1,00
1603	MASTRO P/BANDEIRA EM FERRO GALV. 2", H=6,00 M	UN	3,00
1604	CISTERNA L=1,50M C=3,00M H=1,80 8000 LITROS	UN	1,00
1605	QUADRO VERDE COMPLETO 4,00M X 1,00M	UN	3,00
1606	QUADRO VERDE DE FORMICA SOBRE COMPENSAÇÃO	M2	9,00
1607	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/REMOCAO DE ENTULHOS	M2	420,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 23024/09 FLS 01 A 13
 Mary das Graças S. Ribeiro
 Chefe do DEDOC

Isabel Cristina Duarte Silva
 Eng.ª Civil CREA 6158/00-MA
 CIG 482.702.108 - 15

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 03 / 10 / 2017
Saulo Pacheco Lima Júnior
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 CREA-MA



Telefonica Brasil S.A.
Rua Perdizes, - CEP: 65075-340 - São Luís - MA
I.E.: 122019180 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

FLS. N° 625

Proc. N° _____

N° da Conta: 00001118479381

Código Cliente: 00000118814461

MÊS REFERÊNCIA: **04/2022**
DATA DE EMISSÃO: **21/04/2022**

JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA
R ROSARIO 568
DINIR SILVA
65605-350 CAXIAS - MA

VENCIMENTO
06/05/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
134,99

DÉBITO AUTOMÁTICO
 CONTA DIGITAL
(jameslobo.adv@uol.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/03/22 A 20/04/22)

VIVO CELULAR	134,99
Outros lançamentos	0,00
Total a pagar	134,99

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR		
Vivo Pos 20GB	1	134,99
(+) Serviços Digitais	-	-
Subtotal Vivo Celular		134,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		134,99
Total a pagar		134,99

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 99-99952-6077 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse vivo.com.br/faleconosco, envie SMS com a palavra VIVO para 1058 do seu CELULAR VIVO ou ligue para 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.



IMPORTANTE

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 2021. Esse contrato não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Pos 20GB: 157/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MA - 29% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JAMES LOBO DE OLIVEIRA LIMA

Vencimento
06/05/2022

Total a Pagar - R\$
134,99

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1118479381-0 00001118479381 00000221172172 04/2022

846400000010 349900741001 011184793815 922041721726



Pagar via Pix





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841593/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 626
Proc. Nº _____
Rubrica _____ Página 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
Registro: **2829MA** RNP: 2004977310
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200354732** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 19/08/2020 Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **30.768.891/0001-91**
Endereço do contratante: **AVENIDA C CORONEL ROSALINO** Nº: **165**
Complemento: **CASA 1** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **DUQUE BACELAR** UF: **MA** CEP: **65625000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 107.524,29** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros** Nº: **S/N**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCIPAL** Bairro: **BOQUEIRÃO**
Complemento: **POVOADO** UF: **MA** CEP: **65625000**
Cidade: **DUQUE BACELAR**
Coordenadas Geográficas: **4.151827, -42.945409**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **30.768.891/0001-91**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 57 - REFORMA 703.74 metro quadrado;**

Observações
REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BARCELAR - MA, COM ÁREA DE 703,74 M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841593/2021
05/03/2021, 08:53
a85c0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a85c0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/03/2021, às 08:57.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob nº 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Reforma da Quadra Poliesportiva do Povoado Boqueirão no Município de Duque Bacelar - MA
- Contrato: 169/2020
- Tomada de Preço: 02/2020
- Processo Administrativo: 044/2020
- Ordem de Serviço: 03/08/2020
- Entrega do Serviço: 04/11/2020
- ART N°: MA20200354732
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 04 de novembro de 2020.

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
Martinho Ribeiro da Costa
Secretário de Educação
Portaria nº 04/2019

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
Maria da Conceição Rodrigues Furtado
Secretária de Administração e Finanças
Portaria nº 09/2020 - 04/06/2020

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ: 30.768.891/0001-91

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841593/2021, em 05/03/2021 emitida



Certidão nº 841593/2021
05/03/2021, 08:57
Chave de Impressão: a85c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841593/2021, em 05/03/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas

Certidão nº 841593/2021
 05/03/2021, 08:57
 Chave de Impressão: a85c0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 ESTADO DO MARANHÃO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	% EXEC
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	6,00	100,00%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	MES	1,00	100,00%
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	M3	6,22	100,00%
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPOLO MAÇIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	147,50	100,00%
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA			
4	ALVENARIAS	M2	64,65	100,00%
4.1	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014			
5	REVESTIMENTOS	M2	129,90	100,00%
5.1	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM			
6	PISO	M2	117,50	100,00%
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF/2014			
7	COBERTURA	M2	703,74	100,00%
7.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELhado DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA			

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ: 30.768.891/0001-91

[Assinatura]

Página 1




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 841593/2021, em 05/03/2021 emitida em



Certidão n° 841593/2021
 05/03/2021, 08:57
 Chave de Impressão: a85c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
ESTADO DO MARANHÃO



7.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	703,74	100,00%
8	PINTURA			
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 08/2014	M2	348,59	100,00%
8.2	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	27,53	100,00%
10	LMPEZA FINAL DA OBRA			
10.1	LMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,10	100,00%

Préfetura Mun. de Duque Bacelar
Martinho Ribeiro da Costa
 Secretário de Educação
 Portaria n° 047/2021

Préfetura Mun. de Duque Bacelar
Miguel da Encarnação Rodrigues Pinheiro
 Secretário de Administração
 Portaria n° 032/2021 - 04/03/2021

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar – MA
 CNPJ: 30.768.891/0001-91

Página 2




LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 06.146.905/0001-50, localizada sito à Avenida São Luís Rei de França, nº 37º, Bairro Turu, São Luís, Maranhão e seu Responsável Técnico o Sr. João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil, CREA 200497731-0, executaram os serviços de Reforma da Quadra Poliesportiva do Povoado Boqueirão no município de Duque Bacelar/MA.

Informo ainda que os serviços foram prestados no período de 03/08/2020 a 04/11/2020, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luís (Ma), 15 de novembro de 2020.


José Carlos Miranda de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 110285647-9


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841593/2021, em 05/03/2021 emitida



Certidão nº 841593/2021
05/03/2021, 08:57
Chave de Impressão: a85c0

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FLS. Nº 631
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841588/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
Registro: **2829MA** RNP: **2004977310**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200357033** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/08/2020** Baixada em: **24/02/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MKG CONSTRUÇOES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL ROSALINO** N°: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Duque Bacelar** UF: **MA** CEP: **65625000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 684.094,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ESTRADAS VINCINAL** N°: **S/N**
Complemento: **POVOADOS JABOTI, CURRALINHO, LEONARDO, TURIANO, ROÇA DO MEIO.** Bairro: **POVOADOS**
Cidade: **Duque Bacelar** UF: **MA** CEP: **65625000**
Coordenadas Geográficas: **-4.155633, -42.948905**
Data de início: **17/08/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 24.00 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM POVOADO DO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR (MA) (POVOADO JABOTI AO POVOADO CURRALINHO DA LEONARDA E POVOADO TURIANA AO POVOADO ROÇA DO MEIO, SENDO O TOTAL DE 24 KM.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841588/2021
01/03/2021, 13:30
0B1YC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0B1YC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/03/2021, às 09:51.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob n° 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:


- Recuperação de Estrada Vicinal em Povoados do Município de Duque Bacelar – MA (Povoado Jabuti ao Povoado Currallinho da Leonarda e Povoado Turiano ao Povoado Roça do Meio – 24KM)
- Contrato: 171/2020
- Tomada de Preço: 03/2020
- Processo Administrativo: 046/2020
- Ordem de Serviço: 17/08/2020
- Entrega do Serviço: 25/11/2020
- ART N°: MA20200357033
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 25 de novembro de 2020.

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar


Maria da Conceição Rodrigues Fortado
Secretaria de Administração e Finanças
Partama nº 65 2020 - 04/06/2020

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro. Duque Bacelar – MA
CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841588/2021, em 01/03/2021 em



Certidão nº 841588/2021
03/03/2021, às 09:51

Chave de Impressão: 0B1YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/03/2021, às 09:51



Este documento encontra-se registrado Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841588/2021 em 01/03/2021 em
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas

Certidão nº 841588/2021
 03/03/2021, 09:51
 Chave de Impressão: 0611YC

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	% EXEC
(POVADO JABUTI AO POVADO CURRALINHO DA LEONARDA E POVADO TURIANO AO POVADO ROÇA DO MEIO)				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,00	100,00%
1.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m2	40,00	100,00%
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	un	1,00	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	100,00%
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	100,00%
3	DESMATAMENTO			
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	m2	120000,00	100,00%
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL. (UNIDADE: TXKM). AF 04/2016	tkm	24000,00	100,00%
4	TERRAPLENAGEM			
4.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	24000,00	100,00%
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL *13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP	m3	24000,00	100,00%
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL. (UNIDADE: TXKM). AF 04/2016	tkm	24000,00	100,00%
4.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF 11/2019	m2	18000,00	100,00%
4.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	m2	18000,00	100,00%
4.6	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	m3	120000,00	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841588/2021, em 01/03/2021 em
 emitida



Certidão nº 841588/2021
 03/03/2021, 09:51
 Chave de Impressão: 0B1YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO



4.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC MAIOR OU IGUAL 95% DO PN (AREAS) (C/ MOTONIVELADORA 140HP E ROLÔ COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80HP)	m3	33600,00	100,00%
5 OBRAS DE ARTES CORRENTES				
5.1	CORPO DE BSTC DE=1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	6,00	100,00%
5.2	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO, JAZIDA E TRANSPORTE	UN	6,00	100,00%
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
6.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	1,00	100,00%
6.2	LIPEZA FINAL DA OBRA	m2	24000,00	100,00%

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
 Rua do Conselho Rodofina Frazão
 Secretaria de Administração e Finanças
 Fonecel nº 0212201 04.9821229

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75




LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 06.146.905/0001-50, localizada sito à Avenida São Luís Rei de França, nº 37ª, Bairro Turu, São Luís, Maranhão e seu Responsável Técnico o Sr. João Antônio Brusaca Almeida, Engenheiro Civil, CREA 200497731-0, executaram os serviços de Recuperação de Estrada Vicinal nos Povoados Jabuti a Currealinho da Leonarda, Povoado Roça do Meio a Turiano no município de Duque Bacelar/MA, totalizando 24,00km de estradas vicinais.

Informo ainda que os serviços foram prestados no período de 17/08/2020 a 25/11/2020, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luís (Ma), 30 de novembro de 2020.


José Carlos Miranda de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 110285647-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841588/2021, em 01/03/2021



Certidão nº 841588/2021
03/03/2021, 09:51
Chave de Impressão: 0B1YC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 4 folhas





UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
MARANHÃO

FLS. N° 636
Proc. N° _____
Rubrica _____




Processo n.º 39.353/2018
Folha n.º 33

Gabinete do Reitor, 23 de fevereiro de 2018.

APROVO o Projeto Básico (fls. 03/29), conforme as exigências do Decreto n.º 3.555/2000 c/c o artigo 9º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto n.º 5.450/2005 e **AUTORIZO A FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**, demonstrada a oportunidade e conveniência na contratação dos serviços.

Encaminhem-se os autos à **Comissão Permanente Setorial de Licitação – CSL/UEMA** para instrução processual e enquadramento legal das despesas.

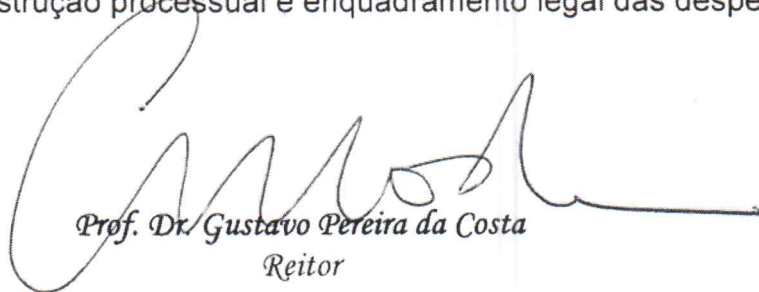

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa
Reitor



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

796617/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
Registro: **2829** RNP: **2004977310**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170143771** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2017 Baixada em: 02/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BREJO - CÂMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **07.367.121/0001-15**
Endereço do contratante: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 221
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Brejo UF: MA CEP: 65520000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 186.384,05 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 221
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Brejo UF: MA CEP: 65520000

Data de início: 07/12/2017 Conclusão efetiva: 07/07/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **MUNICÍPIO DE BREJO - CÂMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **07.367.121/0001-15**

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 552.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO COM ÁREA DE 552,00 M², LOCALIZADA NA RUA GONÇALVES DIAS, nº 221, CENTRO, BREJO-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 796617/2018
04/04/2018, 15:22
7D3ZB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7D3ZB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUCOES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob n° 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Reforma do Edifício da Câmara Municipal, no Município de Brejo - MA
- Contrato: 006/2017
- Concorrência: 001/2017
- Processo: 010/2017 – CPL/CAMDEBREJO
- Ordem de Serviço: 07/12/2017
- Entrega do Serviço: 28/02/2018
- ART N°: MA20170143771
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 28 de fevereiro de 2018.


Augusto Cesar Viana Pontual
Engenheiro Civil
CREA / MA 111571088-7

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO

Paulo Sergio Santos de Carvalho
PRESIDENTE

Rua Goncalves Dias, 221, Centro. Brejo – MA
CNPJ:07.367.121/0001-15

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 796617/2018, em 04/04/2018 emitida



Certidão n° 796617/2018
05/04/2018, 10:26
Chave de Impressão: 7D3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 1 folhas


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO
ESTADO DO MARANHÃO

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PERCENTUAL EXECUTADO
01	GERAL			
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001.001	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO.	m2	6,00	100%
01.002	ESQUADRIAS			
01.002.001	RESTAURO E/OU SUBSTITUIÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA.	m2	100,00	100%
01.003	REVESTIMENTO EXTERNO			
01.003.001	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.	m²	250,00	100%
01.003.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.	m2	250,00	100%
01.003.003	PISO PORCELANATO 60X60.	m²	50,00	100%
01.004	PASSEIO			
01.004.001	PISO GRANITO - CANTONEIRA.	m²	3,00	100%
01.004.002	PISO PORCELANATO 60X60.	m²	30,00	100%
02	TÉRREO			
02.001	PAREDES E PAINÉIS			
02.001.001	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS.	m2	25,00	100%
02.001.002	DIVISÓRIA TIPO DRYWALL.	m2	20,00	100%
02.002	REVESTIMENTO			
02.002.001	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.	m²	450,00	100%
02.002.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.	m2	450,00	100%
02.003	PAVIMENTAÇÃO			
02.003.001	PISO PORCELANATO 60X60.	m²	265,00	100%
02.004	COBERTURA			
02.004.001	FORRO DE PVC EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM.	m2	265,00	100%
03	SUPERIOR			
03.001	PAREDES E PAINÉIS			
03.001.001	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS.	m2	70,00	100%
03.001.002	DIVISÓRIA TIPO DRYWALL.	m2	70,00	100%
03.002	REVESTIMENTO			
03.002.001	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.	m²	200,00	100%
03.002.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX.	m2	200,00	100%
03.003	PAVIMENTAÇÃO			
03.003.001	PISO PORCELANATO 60X60.	m²	150,00	100%
03.004	COBERTURA			
03.004.001	FORRO DE PVC EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM.	m2	150,00	100%

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO
 Paulo Sérgio Saldas de Carvalho
 PRESIDENTE

Rua Goncalves Dias, 221, Centro. Brejo - MA
 CNPJ:07.367.121/0001-15

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796617/2018, em 04/04/2018 em



Certidão nº 796617/2018
 05/04/2018, 10:28

Chave de Impressão: 7D3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 3 folhas


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO
ESTADO DO MARANHÃO

04	ESCADA			
04.001	PAVIMENTAÇÃO			
04.001.001	PISO GRANITO	m ²	15,00	100%
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
05.001	ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	un	30,00	100%
05.002	TOMADA 10A INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un	49,00	100%
05.003	TOMADA 20A INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un	12,00	100%
05.004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	100%
05.005	DISJUNTORES DE 10A - 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	34,00	100%
05.006	QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUINDO DISJUNTORES E ATERRAMENTO.	un	1,00	100%
06	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
06.001	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA 25MM, INCLUINDO RASGO E CHUMBAMENTO.	un	8,00	100%
06.002	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10,00	100%
06.003	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM PARA ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	15,00	100%
06.004	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM PARA ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	50,00	100%
06.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	100%
06.006	CAIXA SIFONADA DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00	100%
06.007	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30,00	100%
06.008	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL (VENTILAÇÃO) 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30,00	100%
06.009	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00	100%
06.010	BANCADA DE GRANITO 1,50X0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	100%

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO

 Paulo Sérgio Siqueira de Carvalho
 PRESIDENTE

Rua Gonçalves Dias, 221, Centro. Brejo - MA
 CNPJ:07.367.121/0001-15

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796617/2018, em 04/04/2018 emitida em



Certidão nº 796617/2018
 05/04/2018, 10:26
 Chave de Impressão: 7D3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 3 folhas


PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO
ESTADO DO MARANHÃO

07	COBERTURA			
07.001	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA, INCLUINDO TRASPORTE VERTICAL.	m²	276,00	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796617/2018, emitida em 04/04/2018



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO

Paulo Sergio Saptor de Carvalho
PRESIDENTE

Rua Goncalves Dias, 221, Centro. Brejo - MA
CNPJ:07.367.121/0001-15

Página 3

Certidão nº 796617/2018
05/04/2018, 10:26

Chave de Impressão: 7D3ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2018 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FLS. Nº 642
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 1/15

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841590/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOÃO ANTONIO BRUSACA ALMEIDA**
Registro: **2829MA** RNP: **2004977310**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200324542** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/03/2020** Baixada em: **24/02/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL ROSALINO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Duque Bacelar** UF: **MA** CEP: **65625000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 619.406,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CORONEL ROSALINO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Duque Bacelar** UF: **MA** CEP: **65625000**
Coordenadas Geográficas: **-4.151827, -42.945409**
Data de início: **10/02/2020** Conclusão efetiva: **10/05/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 4249.47 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADO DO MUNICÍPIO DUQUE BARCELAR-MA, NO TOTAL DE 4.249,47 M2.

Número da ART: **MA20210402660** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/03/2021** Baixada em: **10/03/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MGK CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Endereço do contratante: **AVENIDA CORONEL ROSALINO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Duque Bacelar** UF: **MA** CEP: **65625000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 619.406,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA CORONEL ROSALINO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Duque Bacelar** UF: **MA** CEP: **65625000**
Coordenadas Geográficas: **-4.151827, -42.945409**
Data de início: **10/02/2020** Conclusão efetiva: **10/11/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 4249.47 metro quadrado;**

Observações

ART REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVOADO DO MUNICÍPIO DUQUE BARCELAR-MA, NO TOTAL DE 4.249,47 M2. 1º ADITIVO DE PRAZO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/03/2021, às 10:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

FLS. Nº 643
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 2/15

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841590/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841590/2021
10/03/2021, 09:48
2Z208

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Z208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/03/2021, às 10:51.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MGK CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, inscrito no CNPJ Sob nº 06.146.905/0001-50, executou os serviços contratados na sua totalidade constantes da Planilha em anexo, com as características abaixo descritas:

- Obras de Reforma de Escolas na Sede e Povoados do Município de Duque Bacelar - MA
- Contrato: 048/2020
- Tomada de Preço: 01/2020
- Processo Administrativo: 05/2020
- Ordem de Serviço: 10/02/2020
- Entrega do Serviço: 10/11/2020
- ART Nº: MA20200324542
- Técnico Responsável: João Antônio Brusaca Almeida, CREA 2004977310 – MA.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração,

São Luís, 10 de novembro de 2020.


Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
Márcia de Conceição Rodrigues Fortado
Secretaria de Administração e Finanças
Portaria nº 05/2020 - 04.06.2020

Prefeitura Mun. de Duque Bacelar
Martinho Ribeiro da Costa
Secretário de Educação
Portaria nº 04/2019

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar – MA
CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em



Certidão nº 841590/2021
10/03/2021, 10:51
Chave de Impressão: 27208

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em
 emitida



Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E POVoados DE DUQUE BACELAR - MA	UNID.	QUANT.	% EXEC
1				
01.01	REFORMA GERAL DA ESCOLA MIGUEL DUARTE CASTELO BRANCO			
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	6,00	100,00%
01.01.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado			
01.01.002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.01.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	691,20	100,00%
01.01.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	460,80	100,00%
01.01.003	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)			
01.01.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	499,65	100,00%
01.01.003.002	(composição representativa) do Serviço de emborço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão, AF 12/2014	m2	499,65	100,00%
01.01.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmalizada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	691,20	100,00%
01.01.004	COBERTURA			
01.01.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	460,80	100,00%
01.01.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	460,80	100,00%
01.01.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	87,76	100,00%
01.01.004.004	Fôrro em régua de PVC, fixado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	597,33	100,00%
01.01.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
01.01.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, rosca 3/4", com acabamento e canoia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibrarrefroidimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	4,00	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

(Assinatura)
 Página 1



12/03/2021
 em
 emitida



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO**



01.01.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (guas de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	4,00	100,00%
01.01.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	3,00	100,00%
01.01.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	4,00	100,00%
01.01.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%
01.01.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%

01.01.007 PINTURA INTERNA				
01.01.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	999,31	100,00%
01.01.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	2498,28	100,00%
01.01.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	14,50	100,00%
01.01.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	16,00	100,00%

01.01.008 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.01.008.001	Porta pronta de madeira, folha leve ou média, 80X210CM, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%
01.01.008.002	Janela de madeira tipo venezianavidro, de abrir, inclusas guarnições	m2	16,39	100,00%
01.01.008.003	Limpeza final	m2	200,00	100,00%

01.02 REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO				
01.02.001 SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.02.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%


01.02.002 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
01.02.002.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017	m2	20,00	100,00%
01.02.002.002	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19X25CM)	un	6,00	100,00%
01.02.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	392,81	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

MPA
 Página 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8411590/2021, em 10/03/2021 em
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 8411590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO



01.02.002.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	216,10	100,00%
01.02.003 REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)				
01.02.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	20,00	100,00%
01.02.003.002	(composição representativa) de Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. AF 12/2014	m2	20,00	100,00%
01.02.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	392,81	100,00%
01.02.004 COBERTURA				
01.02.004.001	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	216,10	100,00%
01.02.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	216,10	100,00%
01.02.004.003	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m2	87,76	100,00%
01.02.004.004	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusiva estrutura e fixação	m2	274,12	100,00%
01.02.006 INSTALAÇÕES HIDROSANTARIAS				
01.02.006.001	Registro de gaveta bruto, latio, rosçável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	2,00	100,00%
01.02.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (plás de cozinha, máquinas de lavar etc.)	un	4,00	100,00%
01.02.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.02.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.02.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.02.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.02.007 PINTURA INTERNA				
01.02.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	147,01	100,00%
01.02.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	490,02	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

Adota
 Página 3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em



Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51

Chave de impressão: 22208

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO**




01.02.007.003	01.02.007.004	01.02.008	01.02.008.001	01.03	01.03.001	01.03.001	01.03.002	01.03.002	01.03.002	01.03.003	01.03.003	01.03.003	01.03.004	01.03.004	01.03.004	01.03.004	01.03.004		
Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Limpeza final	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JORGE AGUIAR	SERVIÇOS PRELIMINARES	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	(composição representativa) do Serviço de emboçomassa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão, AF 12/2014	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmalhada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	Execução de passivo (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6CM	COBERTURA	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	Telhamento com cerâmica espa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	Emboçoamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação
m2	m2	m2	m2	UNID.	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
4,50	12,00	100,00	100,00	QUANT.	6,00	622,94	246,79	622,94	246,79	356,42	356,42	356,42	246,79	246,79	87,76	245,96	246,79	246,79	245,96
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	% EXEC	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

Marta
 Página 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 2Z208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO




01.03.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
01.03.006.001	Registro de gaveta bruta, latão, roscaivel 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	3,00	100,00%
01.03.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pis de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	2,00	100,00%
01.03.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	3,00	100,00%
01.03.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.03.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.03.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29 5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação			
01.03.007	PINTURA INTERNA			
01.03.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	498,99	100,00%
01.03.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	1247,48	100,00%
01.03.007.003	Pinura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	12,50	100,00%
01.03.007.004	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	16,00	100,00%
01.03.008	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
01.03.008.001	Porta pronta de madeira, folha leve ou média, 80X210CM, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva, fornecimento e instalação	un	6,00	100,00%
01.03.008.002	Janela de madeira tipo venezianarivido, de abrir, inclusas guarnições	m2	14,39	100,00%
01.03.008.003	Limpeza final	m2	200,00	100,00%
01.04	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL ANGELO SILVEIRA			
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.04.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

[Assinatura]





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em
 emitida



Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de impressão: 22208
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO



DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.04.002.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017	m2	392,43
01.04.002.002	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19X25CM)	un	8,00
01.04.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	142,10
01.04.002.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	194,40
REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)			
01.04.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	392,43
01.04.003.002	(composição representativa) do Serviço de embocofinassa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão, AF 12/2014	m2	392,43
01.04.003.003	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmalhada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	198,30
COBERTURA			
01.04.004.001	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto	m2	260,62
01.04.004.002	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m2	260,62
01.04.004.003	Embocamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	71,80
01.04.004.004	Forno em águas de PVC, frizado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	149,09
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
01.04.006.001	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibrafibrocimento, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	2,00
01.04.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC, rígido soldável de 40MM (tais de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	4,00
01.04.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos machos	un	2,00
01.04.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00
01.04.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00
01.04.006.006	Lavatório louça branca suspenso, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em



Certidão nº 841590/2021
10/03/2021, 10-51

Chave de Impressão: 22208

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
ESTADO DO MARANHÃO



01.04.007	PINTURA INTERNA			
01.04.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	187,46	100,00%
01.04.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	624,88	100,00%
01.04.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	14,50	100,00%
01.04.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	12,00	100,00%
01.04.008	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
01.04.008.001	Limpeza final	m2	100,00	100,00%
01.05	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ FREITAS FARIAS			
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.04.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	UNID	QUANT.	% EXEC
		m2	6,00	100,00%
01.05.002	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.05.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	29,77	100,00%
01.05.003	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)			
01.05.003.001	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmalada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2	m2	29,77	100,00%
01.05.003.002	Execução de Passado (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6CM	m2	56,08	100,00%
01.05.004	COBERTURA			
01.05.004.001	Fôrro em réguas de PVC, fixado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação	m2	70,99	100,00%
01.05.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS			
01.05.006.001	Registro de gaveta bruto, fãlã, roscael, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de filtração, fornecimento e instalação AF 06/2016	un	2,00	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA

CNPJ:06.314.439/0001-75

Página 7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em
 emita



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO**



01.05.006.002	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (para de cozinha, máquinas de lavar etc)	un	2,00	100,00%
01.05.006.003	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	2,00	100,00%
01.05.006.004	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014	un	2,00	100,00%
01.05.006.005	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.05.006.006	Lavatório louça branca suspensão, 29,5X39CM ou equivalente, padrão popular, fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%
01.05.007				
PINTURA INTERNA				
01.05.007.001	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos	m2	49,69	100,00%
01.05.007.002	Aplicação manual de tinta acrílica em paredes, duas demãos	m2	166,30	100,00%
01.05.007.003	Pintura em esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m2	4,50	100,00%
01.05.007.004	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão) duas demãos	m2	12,00	100,00%
01.05.008				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
01.05.008.001	Limpeza final	m2	100,00	100,00%
01.06				
REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR PRINCESA ISABEL				
01.06.001				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.06.001.001	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	6,00	100,00%
01.04.002				
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
01.06.002.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento	m2	94,54	100,00%
01.06.002.002	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	44,50	100,00%
01.06.003				
REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERIOS)				
01.06.003.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014	m2	79,36	100,00%

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

M. Costa
 Página 8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841590/2021, em 10/03/2021 em
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 841590/2021
 10/03/2021, 10:51
 Chave de Impressão: 22208

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 ESTADO DO MARANHÃO



	UNID.	QUANT.	% EXEC.
01.07	REFORMA GERAL DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ PASSOS		
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.07.001.001	m2	6,00	100,00%
	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado		
01.07.002	DEMOLIÇÕES E RETIPADAS		
01.07.002.001	m2	102,45	100,00%
	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo sem reaproveitamento		
01.07.002.002	m2	48,32	100,00%
	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento		
01.07.003	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDES (INTERNOS)		
01.07.003.001	m2	89,36	100,00%
	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L, AF 06/2014		
01.07.003.002	m2	89,36	100,00%
	(composição representativa) do Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em em betoneira de 400L, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão, AF 12/2014		
01.07.003.003	m2	102,45	100,00%
	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35X35cm aplicada em ambientes de área maior que 10m2		
01.07.004	COBERTURA		
01.07.004.001	m2	46,32	100,00%
	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de até 2 águas para telha de cerâmica ou de concreto		
01.07.004.002	m2	46,32	100,00%
	Telhamento com cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de duas águas, incluso transporte vertical		
01.07.004.003	m2	17,80	100,00%
	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)		
01.07.006	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
01.07.006.001	un	1,00	100,00%
	Registro de gaveta bruto, tábua, roscaível, 3/4", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possui reservatório de fibra/flocamento, fornecimento e instalação AF 06/2016		
01.07.006.002	un	1,00	100,00%
	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de 40MM (pisa de cozinha, máquinas de lavar etc)		
01.07.006.003	un	2,00	100,00%
	Caixa de inspeção, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços		
01.07.006.004	un	2,00	100,00%
	Caixa sifonada, PVC, DN 100X100X50MM, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário AF 12/2014		

Avenida Coronel Rosalino, S/N, Centro, Duque Bacelar - MA
 CNPJ:06.314.439/0001-75

Marta Jo

